


## Boholmsstigen

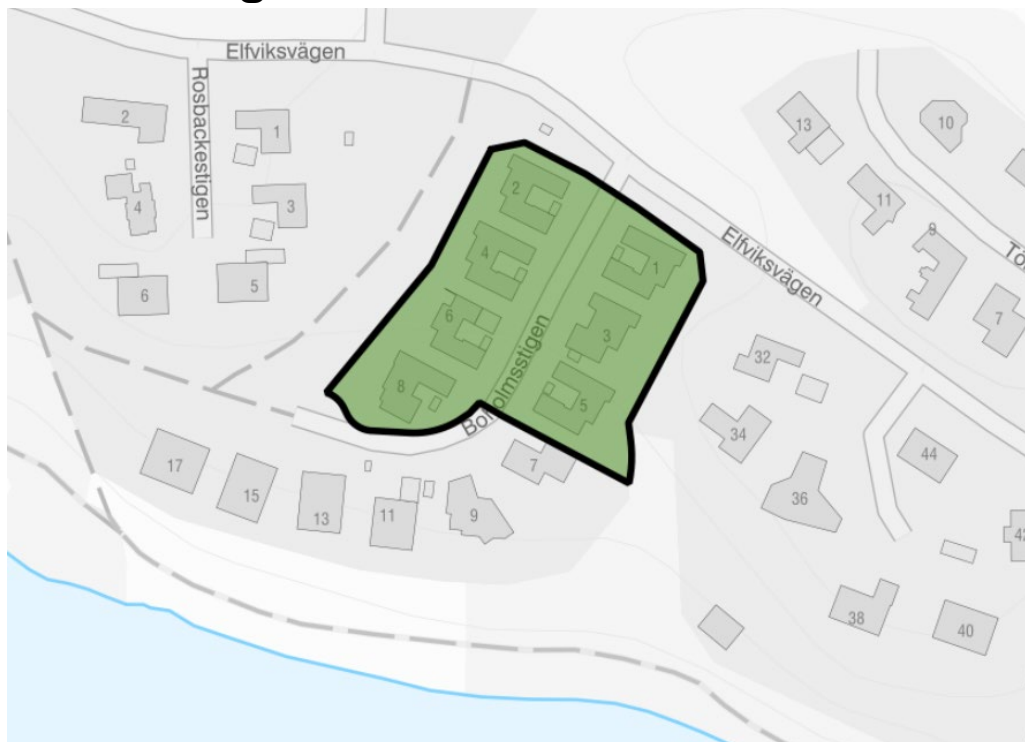

### Bakgrund

Området omfattar sju atriumvillor vid Boholmsstigen ritade 1967–1968 av arkitekt Axel Kandell (1916–2003) och uppförda under sent 1960-tal.

### Beskrivning av området

På båda sidor om Boholmsstigen i kvarteren Ribban och Sparren står atriumhusen, från sent 1960-tal, utformade som källarlösa enplansvillor. De har fasader i rött tegel och rödmålad lockpanel samt täcks av plana tak med påfallande smal taksarg i koppar. Exteriören präglas i hög grad av den generösa fönstersättningen med ursprungliga träfönster i varierande utformning, bland annat med höga tvåluftsfönster samt atriets glasytor. Åt gatan avskärmas atriet med en förrådsbyggnad och plank. Altanen, som delvis är indragen i fasaden, har elegant utformat tak, buret dels på tegelmuren dels på en hörnpelare. Generellt präglas atriumhusen av hög omsorg om utförande och materialkvalitet.



Atriumvillorna vid Boholmsstigen.



Atriumvillorna vid Boholmsstigen.

## Sammanfattande värdering

Atriumvillorna på Boholmsstigen utgör en särskilt värdefull kulturmiljö. Det lilla området består av en grupp uniformt gestaltade atriumhus från sent 1960-tal ritade av Axel Kandell, en av Sveriges mer välkända arkitekter under efterkrigstiden. Husen håller mycket hög arkitektonisk kvalitet och är representativa för Kandells arkitektur. Boholmsstigen bebyggdes i en tid då Lidingö växte snabbt och åtskilliga bostadsområden uppfördes. Husen är på så sätt starkt förankrade i en av stadens stora expansionsperioder. Kandells karaktäristiska formspråk avviker från de vid den här tiden ofta rationellt producerade svenska grupphusområdena och ger på så sätt Boholmsstigen en hög särprägel.

## Karaktärsdrag

- Bebyggelsens goda terränganpassning, regelbunden placering och förhållande till gatuliv.
- Bebyggelsens uniformitet, enhetlighet och upprepning

- Atriumhusens speciella karaktär med slutna fasader ut mot vägen.
- Husens tidstypiska volym och skala samt omsorg gällande kvalitet på material och utförande.
- Plana tak med smal kopparsarg.
- Fasader med rött tegel och rödmålad stående lockpanel.
- Skärmtak över altanen med avseende på utformning och material.
- Träplank och förråd mot gatan.

## Råd och rekommendationer

Syftet med råd och rekommendationer är att de ska ge inspiration och vägledning kring hur fastighetsägare kan tänka kring förvaltningen av sin fastighet för att de värden som karaktäriserar området ska bevaras. De är också ett stöd vid handläggning av bygglovs- och planärenden för staden. De råd och rekommendationer som ges är inte juridiskt bindande.

Förutom vad som anges i Lidingös kulturmiljöprogram Del 1 gällande vård och underhåll av byggnader ges följande råd:

- Befintlig planstruktur ska värnas. Områden med bebyggelse av enhetlig karaktär bör bibehålla sin utformning mot gaturummet avseende byggnadernas placering på tomten och villornas kubiska volymverkan.
- Byggnadernas ursprungliga arkitektoniska uttryck med fasader av rött tegel samt plana tak med kopparsarg bör bevaras och vara vägledande vid om- och tillbyggnad.
- Äldre byggnadsdetaljer bör värnas, exempelvis fönster och dörrar i originalutförande.
- Välbevarade trädgårdar med en gestaltning som knyter an till bebyggelsens karaktär bör bevaras, t. ex. tidstypisk växtlighet med barrväxter.
- Plank mot gatan bör bevaras.